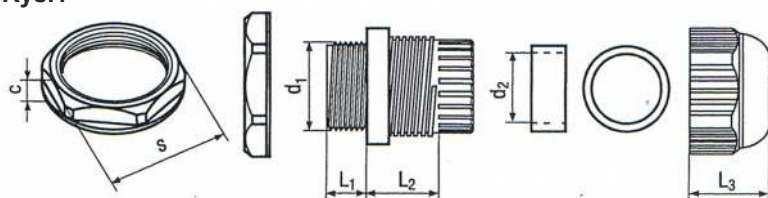


v1.0/II

IP68

Rys.1

Tab.1

Kód	Název	Ø kabely	L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂	c	s	Ochrana úroveň
ML 146	Kabelové vývodky M12x1,25	3-6,5	8	13	13,5	12	7,5	4,5	18	IP68
ML147	Kabel vývodky M16x1,5	4-8	8	14,5	15,6	16	9	5,1	22	IP68
ML145	Kabelové vývodky M20x1,5	6-12	8	17	18,5	20	12	6,1	26	IP68

APLIKACE

K vedení kabelů uvnitř skříně se používají vývodky. Chrání kabely před proříznutím tesařskými deskami otvoru v plášti. Kromě toho chrání zařízení uvnitř skříně před vlhkostí, počasím, prachem a znečištěním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	Tab1.
Provozní prostředí:	třída II, -30°C÷ 80°C
Popis materiálu:	Materiál: ABS , IP68, barva 7035
Místo určení: Praha, Česká republika:	Venkovní / vnitřní
Certifikace, prohlášení:	Prohlášení: RoHS, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.