


CS

KÓD: **ML 121** v1.0/III
 TYP: **Redukční kabel-
 zástrčka** DC 5,5/2,1/N

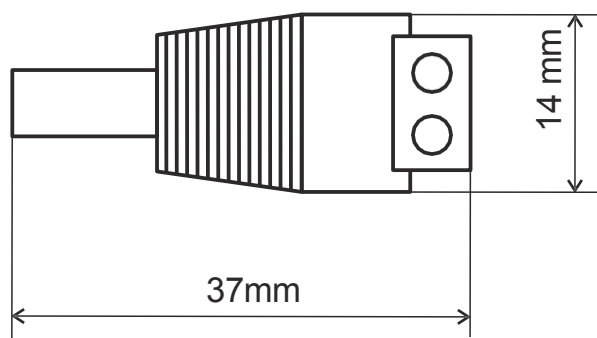

POPIS

KABEL - redukce PLUG DC 5,5/2,1/N - umožňuje snadné připojení přijímačů, které jsou vybaveny zásuvkou typu DC5,5/2,1, k napájecímu obvodu, např. pojistkových modulů řady LB4, LB8.

SPECIFIKACE

Provozní napětí:	30 V DC max.
maximální proud: max:	2A
zástrčka: max:	DC 5,5/2,1, samice
kabelový konektor:	(AWG 26-14): $\Phi 0,41 \pm 1,63$ (AWG 26-14)
Poznámky:	Jednodílný připojovací blok

POZOR

V závislosti na přijímači se liší požadavky na polarizaci a napájecí konektor.

Nezapomeňte zkontrolovat kompatibilitu polarity napájecího konektoru s požadavky přijímače.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.