


VMMIC120 – Prvek vstupně/výstupní, 1xIN,1xOUT (Relé)

VMMIC120 je kompaktní inteligentní vstupně-výstupní modul s možností monitorování jednoho vstupního obvodu a ovládání jednoho přepínacího výstupu pomocí beznapěťových reléových kontaktů. Je navržen pro použití v systémech požární signalizace, a to jak v malých, tak rozsáhlých instalacích.

Díky malým rozměrům lze zařízení snadno integrovat do jiných přístrojů a rozváděčových prvků.

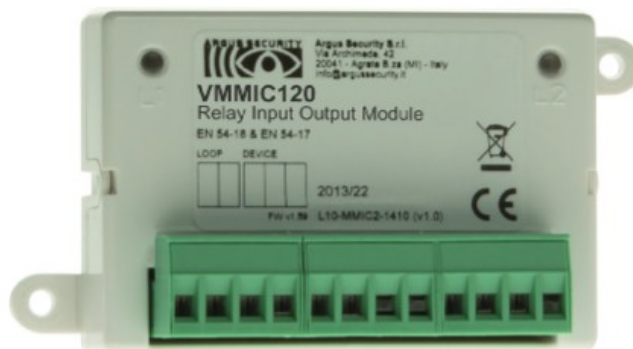

VMMIC120 je vhodný pro sledování stavu externího zařízení (např. tlakový spínač, kontakt dveří, kontrola napájení), spínání pomocných obvodů – např. ventilace, požární klapky, signalizace, instalaci do omezených prostor díky svému mini provedení a rozšíření funkcí adresovatelných systémů EPS o logiku vstup-výstup.

Klíčové vlastnosti:

Certifikace dle **ČSN EN 54-17** (izolátor zkratu) a **ČSN EN 54-18** (vstupně-výstupní zařízení)

Integrovaný izolátor zkratu – ochrana a zachování funkce smyčky při poruše
Napájení ze smyčky, nízká spotřeba energie

Možnost současného:

- monitorování jednoho vstupu
- ovládání jednoho výstupního relé (beznapěťové přepínací kontakty)

Kompaktní provedení – vhodné pro montáž do jiných zařízení

Rychlé připojení kabeláže pomocí zásuvných konektorů

Dvoubarevná LED signalizující provozní stav

Odolné tělo – široký rozsah provozních teplot

Záruka 5 let

Technické parametry

Napájecí napětí ze smyčky:

Pohotovostní proud:

Proud při poplachu:

Rozměry (bez úchytů):

Spínací kapacita relé:

Provozní teplota (bez námrazy):

Maximální relativní vlhkost:

Hmotnost:

15–40 VDC

250 μ A při 24 VDC

6–12 mA při 24 VDC (v závislosti na počtu aktivních LED)

75 × 52 × 18 mm

2 A při 30 VDC

-10 °C až +55 °C

95 % RH (bez kondenzace)

160 g

Verze 1/2025