


HCV-6080R Rychlý návod

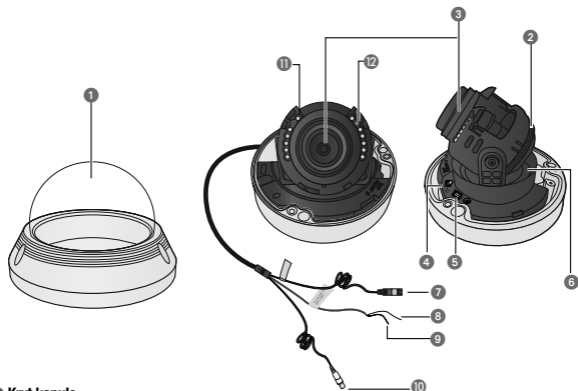

- 1 Kryt kopule**
- 2 Základna rotace :** Kontroluje rotační úhel kamery.
- 3 Varifokální čočka :** 3.2 ~ 10mm (F1.6).
- 4 Tlačítko nastavení funkce :** Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
 - Jednoduché ostření: Na více než 2 sekundy stiskněte tlačítko NASTAVIT.
 - Přepínání mezi režimy AHD a CVBS: Stiskněte tlačítko SET nadéle než 5 sekund.
- 5 Výstup obrazu do monitoru**
- 6 Základna otočení :** Kontroluje úhel otočení kamery.
- 7 Terminál vstupu napájení :** Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.
- 8 Uzemňovací svorka**
- 9 Konektor výstupu detekce pohybu :** Signály detekce pohybu vystupují z tohoto konektoru.
- 10 Připojení výstupu obrazu :** Výstup videosignálu je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- 11 Infracervená dioda :** Tyto infracervené LED se ovládají pomocnými mace osvětlení.
- 12 Snímač osvětlení :** Detekuje příchozí světlo pro ovládání IC LED.

MAIN SETUP

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ←	→ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→ ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. WHITE BAL	ATW	→ ATW / UVNITŘ / VENKU / RUČNÍ / AWC → SET
4. EXPOZICE	←	→ JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSNR4 / SDDR / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→ VYP / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIÁL	←	→ DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. SIMPLE FOCUS	←	→ SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / RUČNÍ PŘIBL / RUČNÍ FOCUS / AFTER D/N / OPLACENÍ
8. VÝROBEK	ULOŽIT	→ ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET