

TW-MO-SB-01 – Prvek výstupní bezdrátový, 1xOUT

Bezdrátový vstupní modul TW-MO-SB-01 má jeden hlídaný výstup, který umožňuje jednoduchou integraci zařízení třetích stran. Jednotka je plně kompatibilní se všemi expandery a translatory Argus Taurus.

Modul nabízí obousměrnou bezdrátovou komunikaci s dosahem až 1 km ve volném prostoru, 22 párů komunikačních kanálů a duální redundanci. Zařízení je napájeno dvěma lithiovými bateriemi s životností až 10 let. Modul je certifikován dle norem EN54-25 a EN54-18 a poskytuje 5letou záruku.



Klíčové vlastnosti:

Obousměrná bezdrátová komunikace
Výstupní obvody jsou plně monitorovány pro stavy poplachu a poruchy (využívající koncové rezistory)
22 párů provozních kanálů
Redundance duálního kanálu
Dlouhý komunikační dosah (≈ 1 km ve volném prostoru)

10letá životnost baterie

Využívá dvě cenově dostupné lithiové baterie

Snadné programování pomocí funkce skenování a propojení

Certifikace třetí strany dle EN54-25 & EN54-18

5letá záruka na produkt

Technické parametry

Rozsah frekvence akustiky

Frekvence

Max. vysílací výkon

Maximální akustický výkon

Rozměry

Hmotnost

Baterie

Pracovní teplota

Max. vlhkost

Krytí IP

EOL odpor

Odpor hlídané výstupu

400 – 2900 Hz

868 MHz

14dDm (25mW)

88 - 91 dB(A)

136 x 96 x 57 mm

cca 221 g (bez baterií)

2x CR123A (součástí dodávky)



-10 °C až +55 °C

95% bez kondenzace

IP 65

5.6K

10K

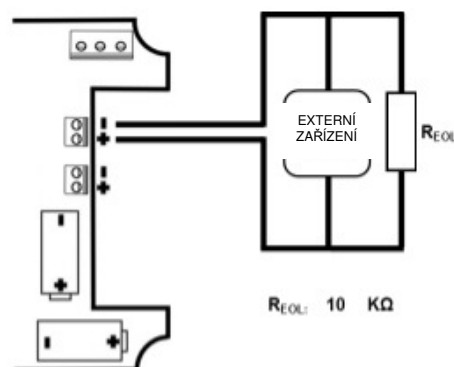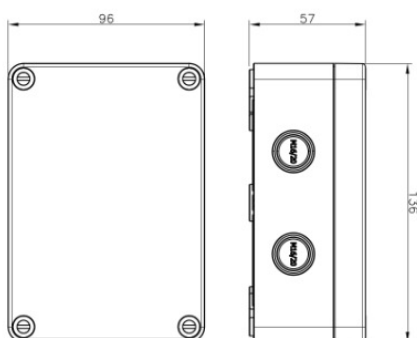

LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz