

SMT-4933

49" UHD LED monitor




Hlavní parametry

- Podpora rozlišení až do 3 840 × 2 160
- Vysoký kontrastní poměr 4 700:1
- Rychlá odezva 8 ms
- Teplotní senzor, 24/7 (50 000 hodin), podpora současného zobrazení 4 Full HD snímků

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

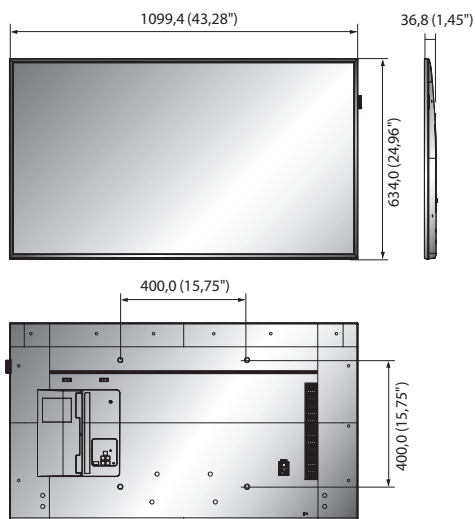

SMT-4933

| ZOBRAZENÍ | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Typ | IR dioda | |
| Velikost obrazovky | 49" | |
| Max. rozlišení | 3 840 × 2 160 | |
| Jas | 500 cd/m ² | |
| Kontrastní poměr | 4 700: 1 | |
| Poměr stran | 16: 9 | |
| Úhel záběru (H/V) | 178° / 178° | |
| Počet barev | 16,7 milionu | |
| Odezva | 8 ms | |
| Provozní doba | 24 / 7 | |
| Životnost | 50 000 hodin | |
| Zatmavení | 25 % | |
| ZOBRAZENÍ | | |
| Dynamický kontrastní poměr | Mega DCR | |
| Frekvence horizontálního skenování | 30 ~ 81 kHz | |
| Frekvence vertikálního skenování | 48 ~ 75 Hz | |
| Maximální frekvence pixelů | 148,5 MHz | |
| ZVUK | | |
| Typ reproduktoru | Integrovaný reproduktor (10 W + 10 W) | |
| KONEKTIVITA | | |
| Vstup | RGB | DVI-I (standardní D-Sub), DisplayPort 1.2 (2) |
| | Video | HDMI (4) |
| | Audio | Stereofonní minikonektor |
| | USB | USB (pouze aktualizace softwaru) |
| Výstup | Audio | Stereofonní minikonektor |
| Externí ovládání | | RS-232C (vstup / výstup), RJ-45 |
| Externí senzor | | Infračervený |
| OBECNÉ ÚDAJE | | |
| Elektrické parametry | Vstupní napětí | 100 ~ 240 V AC (± 10 %) (50/60 Hz) |
| | Příkon | 100 (běžný), 140 (jmenovitý), 154 (maximální) |
| | Režim spánku | méně než 0,5 W |
| Prostředí | Režim vypnutí | méně než 0,5 W |
| | Provozní teplota | 0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F) |
| Mechanické vlastnosti | Provozní vlhkost | 10 % ~ 80 % (nesrážlivá) |
| | Rozměry s podstavcem (Š x V x H) | 1195,0 × 721,0 × 177,0 mm (47,05" × 28,39" × 6,97") |
| | Rozměry bez podstavce (Š x V x H) | 1099,4 × 634,0 × 36,8 mm (43,28" × 24,96" × 1,45") |
| | Velikost rámu | Horní 11,0 mm (0,43") / postranní 11,0 mm (0,43") / dolní 12,0 mm (0,47") |
| Speciální vlastnosti | Hmotnost / balení | 13,4 kg (29,54 lb) / 17,9 kg (39,46 lb) |
| | Úchyty | Volitelné |
| | Rozhraní VESA | 400 × 400 mm |
| Speciální vlastnosti | Hardware | Teplotní senzor, otočení displeje, integrovaný reproduktor (10 W 2 kanály), IP5x |
| | Software | Podpora FHD 4 PBP (2 / 3 / 4 PBP), autom. přepínání zdroje a zotavení, domovská nabídka LFD, zámek tlačítek, DHCP s RJ45 MDC, kláv. zkratky, plug & play (úvodní nastavení) |
| CERTIFIKACE | | |
| Bezpečnost | 60950-1 | |
| EMC | Třída A | |
| Prostředí | ENERGY STAR 7.0 (USA) | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | |
| Příložené | | Průvodce rychlým nastavením, záruční karta, dálkový ovladač, baterie |
| Volitelné | Stojan | STN-L4655E |
| | Upevňovací rám | WMN4270SD |
| | Přehrávač médií | SBB-DA/DI |

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na webu hanwha-security.com