

HCD-6070R

1080p analogová HD dome kamera s IR přísvitem




Hlavní parametry

- Full HD rozlišení
- 0,11 lx při F1.6 (barevný režim), 0 lx (ČB režim: s infračerveným přísvitem)
- Varifokální objektiv s ohniskem 3,2 - 10 mm (3,1x)
- Den/noc (ICR), WDR (120 dB)
- SSNR IV, Detekce pohybu
- IR dosvit 20m
- Přenos vzdálenost max. 500 m
- Jednoduchá instalace (Plug & Play), duální napájení

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

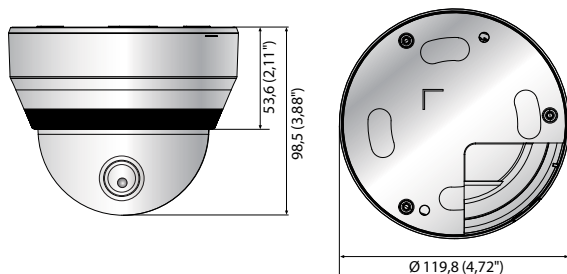

Příslušenství (volitelné)



	HCD-6070RN	HCD-6070RP
VIDEO		
Snímací prvek	1/2,8" 2Mpx CMOS	
Celkový počet pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů	
Efektivní pixely	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů	
Skenování	Progresivní skenování	
Min. osvětlení	Barevný režim: 0,11 lx (F1.6, 1/30 s) ČB režim: 0 lx (s infračerveným přísvitem)	
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vypnuto, Weight zapnuto)	
Video výstup	BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS volitelně)	
Rozlišení	1920 × 1080	
Max. snímková frekvence	30 fps při 1080p (N)	25 fps při 1080p (P)
POSUN / NÁKLON / ROTACE		
Rozsah posunu / náklonu / rotace	0° ~ 350° / 0° ~ 6° / 0° ~ 355°	
TYP OBJEKTIVU		
Ohnisková vzdálenost (poměr přiblížení)	3,2 ~ 10 mm (3,1x) (varifokální objektiv)	
Max. poměr clony	F1.6	
Úhel zorného pole	H: 110,2" (širokoúhly) ~ 32" (teleobjektiv) / V: 55,4" (širokoúhly) ~ 18" (teleobjektiv) / Hl: 128,4" (širokoúhly) ~ 36,6" (teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	0,5 m (1,64 stopy)	
Ovládání ostření	Manuální	
Typ objektivu	Automatická clona DC	
Typ upevnění	Typ Na desce	
PROVOZNÍ PARAMETRY		
Jazyk rozhraní	Vícejazyková podpora (16) Angličtina, japonština, španělština, francouzština, portugalština, korejština, němčina, italština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina	
Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)	
Den a noc	Auto (infračervený filtr) / barevný / ČB	
Kompenzace protisvětla	Vypnuto / uživatelská kompenz. protisvětla / kompenz. silného osvětlení / WDR	
WDR	120 dB	
Digitální redukce šumu	SSNRIV (vypnuto / zapnuto)	
Defog	Vypnuto / automatické / manuální	
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)	
Maskování privátních zón	Vypnuto / zapnuto (8 pravouhlých čtyřúhelných zón)	
Vyrovňování citlivosti	Vypnuto / nízké / střední / vysoké / velmi vysoké	
Vyvážení bílé	ATW / venkovní / interiérové (4 500 K° ~ 8 500 K°) / ruční / AWC (1 800 K° ~ 10 500 K°)	
Rychlost elektronické závěrky	1 s ~ 1/12000 s	
Revers	Vypnuto / H-rev / V-rev / HV-rev	
Profil	Základní, den a noc, protisvětlo, ITS, interiéry, uživatelský	
Alarm	(DP) výstup 1	
Rozhraní dálkového ovládání	Koaxiální	
Protokol	AHD: ACP (koaxiální protokol AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (koaxiální protokol CVI), TCP (koaxiální protokol TVI)	
IR dosah	20 m (65,62 stopy)	
Vzdálenost přenosu videa	500 m (koaxiální kabel 5C2V)	
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ		
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RV	
ELEKTRICKÉ PARAMETRY		
Vstupní napětí / proud	Duální (24 V AC ±10 % a 12 V DC ± 10 %)	
Spotřeba energie	4,2 W	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI		
Barva / materiál	Slonová kost / plast	
Rozměry (Š × V)	Ø 119,8 × 98,5 mm (Ø 4,72" × 3,88")	
Hmotnost	320 g (0,71 lb)	

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na webu hanwha-security.eu
* Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.