

SRD-494

4kanalový 1080p analogový HD DVR s nahráváním v reálném čase




Hlavní parametry

- 4kanalový 1080p DVR s nahráváním v reálném čase
- Rychlost nahrávání až 120/100 (1080p) fps
- Video výstup HDMI / VGA
- 4kanalové zvukové vstupy / 1kanalový zvukový výstup
- Max. 2 interní pevné disky
- Koaxiální kabel (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP)
- Podpora smarphonů (Android / iOS)
- Větší šířka síťového pásma (až 64 Mb/s)

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

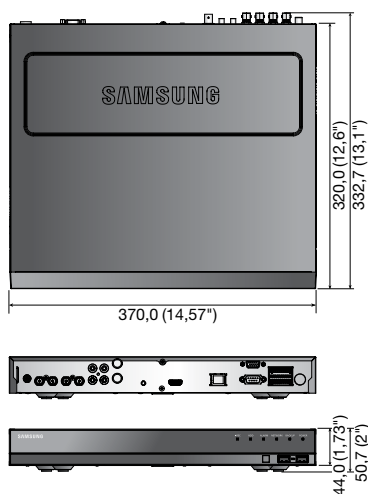

		SRD-494
ZOBRAZENÍ		
Video	Vstupy	4kanalový BNC, 1080p / 720p kamera AHD, NTSC/PAL
	Rozlišení	NTSC: 1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 480, 704 × 480 PAL: 1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 576, 704 × 576
Živý přenos	Snímková frekvence	NTSC: 120 fps / PAL: 100 fps
	Rozlišení	NTSC: 1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 480, 704 × 480 PAL: 1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 576, 704 × 576
	Více obrazovek	1 / 4 / PIP
VÝKON		
Operační systém	Integrovaný	Linux
	Komprese	H.264
Nahrávání	Rychlost nahrávání	Až 120 fps při 1920 × 1080 / až 100 fps při 1920 × 1080 Až 120 fps při 1280 × 720 / až 100 fps při 1280 × 720 NTSC: až 120 fps při rozlišení 960 × 480 / PAL: až 100 fps při rozlišení 960 × 576 NTSC: až 120 fps při rozlišení 704 × 480 / PAL: až 100 fps při rozlišení 704 × 576 NTSC: až 120 fps při rozlišení 704 × 240 / PAL: až 100 fps při rozlišení 704 × 288 NTSC: až 120 fps při rozlišení 352 × 240 / PAL: až 100 fps při rozlišení 352 × 288
	Režim	NTSC: ruční, plánovaný (kontinuální / událost), událost (před / po), časový interval (1 ~ 30 fps) PAL: ruční, plánovaný (kontinuální / událost), událost (před / po), časový interval (1 ~ 25 fps)
	Událost	Ztráta videa, pohyb (úroveň 1 ~ 10), alarm, změna pracovních podmínek (úroveň 1 ~ 3)
	Režimy přepisování	Průběžný
	Před poplachech	Až do 30 s (5, 10, 20, 30 s)
Vyhledávání a přehrávání	Po poplachu	Až 6 hodin (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hod)
	Režim vyhledávání	Datum/čas, událost, zálohování, POS, pohyb (*veškeré vyhledávání zahrnuje náhled)
Síť (IPv4)	Přehrávání	Rychle vpřed / zpět (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Zpět pouze s i-frame Pomalou vpřed / zpět (1/2x, 1/4x, 1/8x) Krok vpřed / zpět (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Zpět pouze s i-frame
	Přenosová rychlost	Možnost 1) 1M ~ 2M (NTSC: 120 fps, PAL: 100 fps), 4CIF (NTSC: 120 fps, PAL: 100 fps) Možnost 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC: 120 fps, PAL: 100 fps)
	Šířka pásma	Až 64 Mb/s
	Řízení šířky pásma	Volitelně
	Streamování	H.264 (1080p / 720p) / 4CIF / 2CIF / CIF volitelně
Smartphone	Max. počet vzdálených uživatelů	Vyhledávání 3 / živý Unicast 10 / živý Multicast 20
	Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Monitoring	SmartViewer, webový prohlížeč, SSM (CMS)
	Platforma	Android, iOS
Úložiště	Podpora protokolů	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Max. počet vzdálených uživatelů	Živě 4, přehrávání 1 kanál
Zabezpečení	Interní pevný disk	Až 2 pevné disky SATA
	USB (zálohování)	2 porty USB
	Formát souboru (zálohování)	BU (přehrávač DVR), EXE (včetně přehrávače), AVI
ROZHRANÍ	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na 1 skupinu
	Ověřování dat	Vodoznak
Monitory	VGA	1 VGA (1280 × 720, 1280 × 1024, 1920 × 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 × 720, 1280 × 1024, 1920 × 1080)
Zvuk	Spot (kompozitní)	Digitální spot (2kanalový) *Včetně OSD na obrazovce, podpora multirežimu
	Vstupy / výstupy	4kanalový line in / 1kanalový line out
	Komprese	G.711
Alarm	Vzorkovací frekvence	8 kHz
	Vstupy / výstupy	Terminál 4 vstupy (NO/NC) / terminál 2 relé výstupy (NO/NC), třída: 30 V DC / 2 A, 250 V AC / 0,25 A
Připojení	Vzdálené oznámení	Oznámení e-mailem
	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Sériové rozhraní	RS-232/RS-485 (plně duplexní) pro PTZ, systémová klávesnice od Samsungu
	USB	USB 2.0, 2 porty
	Podpora aplikací	Mys
OBEČNÉ ÚDAJE	Protokol RS-485	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
	Koaxiální protokol	NTSC/PAL: Pelco-C (Coaxitron) AHD: ACP (koaxiální protokol AHD)
	Elektrické vlastnosti	Vstupní napětí / proud
Prostředí	Přikon	Max. 13,3 W (1 × 1T pevný disk)
	Provozní teplota	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
Mechanické vlastnosti	Provozní vlhkost	RV 20 % ~ 85 %
	Rozměry (Š × V × H)	370,0 × 44,0 × 320,0 mm (14,57" × 1,73" × 12,6")
Jazyk	Hmotnost (s pevnými disky)	Přibl. 2,68 kg (5,91 lb)
		Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, holandsština, portugalština, švédština, dánština, rumunština, srbština, chorvatština, maďarština, řečtina, finština, norština, korejština, japonština, čínština (tradiční), thajština, tajwanština (25 jazyků)

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce www.samsung-security.eu