




**Texecom**  
Wireless Security

**RICOCHET™**

Bezdrátový zabezpečovací systém

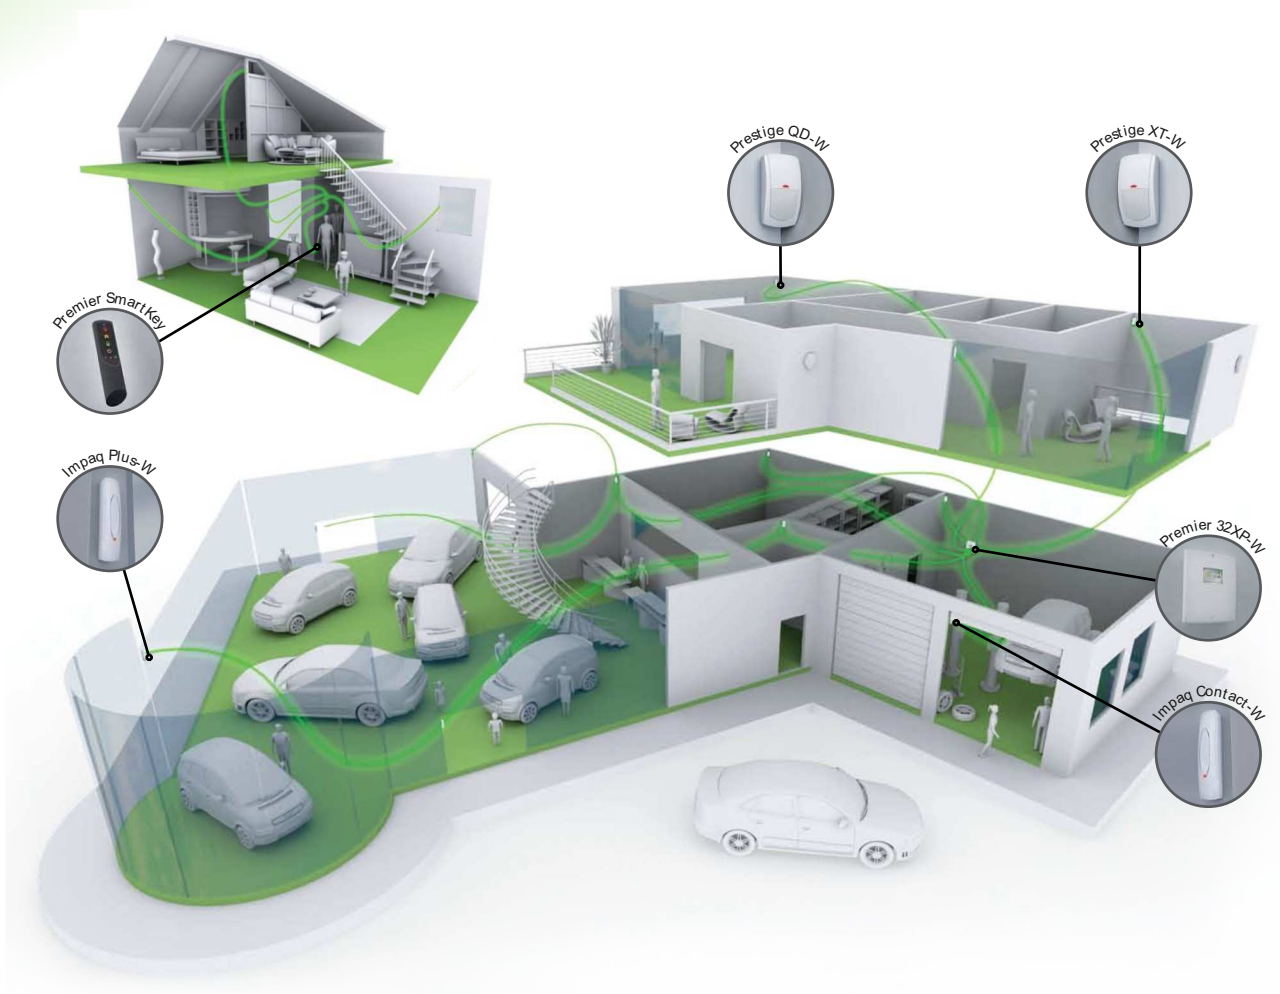

- Jedinečná bezdrátová technologie síťového propojení s automatickou retranslací bezdrátových prvků.



**ATIS** group  
s.r.o.  
Velkoobchod zabezpečovacími systémy

- Přehledná diagnostika
- Jednoduchá konfigurace

## Bezdrátový zabezpečovací systém

### Vlastnosti

#### SÍŤ

RICOCHET bezdrátové detektory vytvoří mezi sebou síť, kde každý detektor je schopen přeposílat zprávy od jiných bezdrátových detektorů v dosahu.



#### OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE

Obousměrná komunikace mezi detektory a přijímacím modulem poskytuje vyšší bezpečnost, spolehlivost a zároveň další funkce.




#### PŘESMĚROVÁNÍ

RICOCHET detektory mění automaticky své přesměrování podle nejlepší dostupné komunikační trasy.



#### DOSAHI

Každý přidávaný detektor do sítě RICOCHET se chová jako opakovač a prodlužuje tak dosah pro další zařízení.



#### BEZPEČNOST

Více alternativních tras v bezdrátové síti nabízí větší integritu a bezpečnost celého systému, než význam: „samotné síly signálu“.



#### TESTOVACÍ REŽIM

Nastavování a testovací procedura ověření dosahu pro každé jednotlivé zařízení



#### ÚSPORA ENERGIE

RICOCHET vyvinul bezdrátové detektory s 1000 krát menší spotřebou než ekvivalentní drátové detektory.



#### ZABEZPEČENÍ

Bezdrátová komunikace je chráněna sofistikovanými šifrovacími algoritmy.



## Bezdrátový zabezpečovací systém

### Výhody

## JEDNODUŠŠÍ

Jednoduchá a rychlá instalace


Optická signalizace při načítání detektorů v kombinaci s automatickým přesměrováním = instalace bezdrátového systému nikdy nebyla snazší.



## SPOLEHLIVĚJŠÍ

Inteligentní systém = spolehlivý systém

Síťové propojení se lépe a okamžitě přizpůsobí změnám prostředí. Diagnostika a měření signálu poskytuje nejen větší bezpečnost, ale ušetří i čas při montáži a servisu.

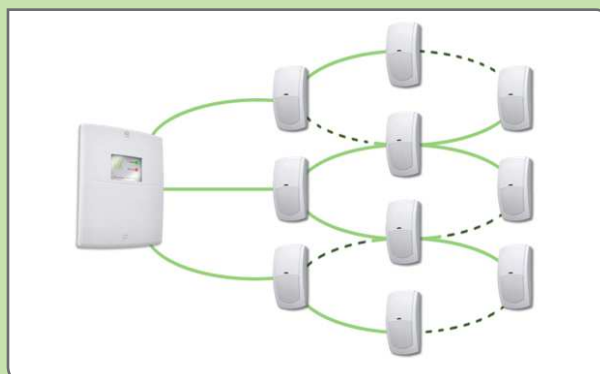


## DELŠÍ DOSAH

Delší dosah = větší ochrana

Přidáním dalšího zařízení rozšíříte a prodloužíte dosah systému. Opakovače signálu již nejsou potřebné. Nechejte RICOCHET bezdrátovou technologii pracovat za Vás.



### Bezdrátové porovnání dosahu

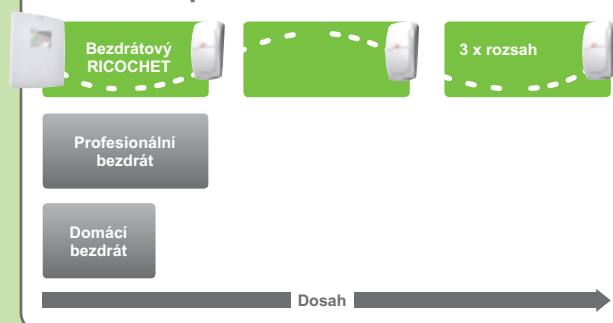

## Bezdrátový zabezpečovací systém

### Ústředna

**ELITE-64-W**

obj.č. 013 03151

- integrovaný rádiový modul (868MHz)
- 32 bezdrátových zařízení na ústředně, max. 64
- 4 drátové zóny v ústředně
- max. 4 klávesnice drátové/bezdrátové
- 4 skupiny střežení
- 50 uživatelských kódů
- programování a diagnostika pomocí software Wintex



### Bezdrátový přijímač RICOCHET

**PR-ELITE-8XP-W**

obj.č. 013 30205

- sběrnice rozšiřující modul pro ústředny Elite
- 8 bezdrátových zařízení
- vstup pro technickou klávesnici
- programování a diagnostika pomocí software Ricochet monitor



### Bezdrátový přijímač RICOCHET

**PR-ELITE-32XP-W**

obj.č. 013 30204

- sběrnice rozšiřující modul pro ústředny Elite
- 32 bezdrátových zařízení
- vstup pro technickou klávesnici
- programování a diagnostika pomocí software Ricochet monitor



### Univerzální přijímač RICOCHET

**PR-IXP-W**

obj.č. 013 30210

- autonomní systém
- skládá se z modulů 8XP-W a IXP-W
- 8 bezdrátových detektorů
- 8 poplachových výstupů NC
- 3 výstupy poruch NC
- software Ricochet monitor



### Ovládací klíčenka s indikací stavu

**SMART-KEY-W-BULLD2**

obj.č. 013 32902

- 3 tlačítka pro ovládání + jedno pro start
- ikony pro snadné ovládání
- LED indikace komunikace
- LED signalizace stavu systému
- součástí RFID FOB
- dodávka včetně baterie CR2



### Bezdrátová klávesnice

**PR-ELITE-LCDLP-W**

obj.č. 013 33000

- systémová, plně funkční klávesnice
- integrovaná čtečka klíčenek FOB
- nemá drátové vstupy
- stejná rychlost komunikace jako u drátové verze
- životnost baterie cca 5 let
- dodávka včetně 4x 1.5V AA lithiové baterie



## Bezdrátový zabezpečovací systém

### Vnitřní digitální QUAD detektor

PR-ELITE-QD-W

obj.č. 013 33301

- technologie QUAD PIR
- digitální zpracování poplachového signálu
- dosah 15m
- úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
- nastavení citlivosti 1-3 pulzy
- digitální teplotní kompenzace
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní QUAD detektor

COMPACT-QD-W

obj.č. 013 33196

- technologie QUAD, miniaturní kryt
- dosah 12m
- úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
- nastavení citlivosti 1-2 pulzy
- digitální teplotní kompenzace
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní infrapasivní detektor

PR-ELITE-XT-W

obj.č. 013 33201

- dosah 15m
- úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
- nastavení citlivosti 1-3 pulzy
- digitální teplotní kompenzace
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní infrapasivní detektor

COMPACT-XT-W

obj.č. 013 33190

- miniaturní kryt, dosah 12m
- úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
- nastavení citlivosti 1-2 pulzy
- digitální teplotní kompenzace
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní duální detektor

PR-ELITE-DT-W

obj.č. 013 33305

- mikrovlna +PIR, dosah 15m
- úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
- nastavení citlivosti 1-2 pulzy
- nastavení dosahu MW
- digitální teplotní kompenzace
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní infrapasivní PET detektor

COMPACT-PW-W

obj.č. 013 33195

- PET odolnost (do 35kg), miniaturní kryt
- dosah 12m
- nastavení citlivosti 1-2 pulzy
- digitální teplotní kompenzace
- dodávka včetně baterie CR123



## Bezdrátový zabezpečovací systém

### Stropní infapasivní detektor

PR-ELITE-360QD-W

obj.č. 013 33350

- technologie QUAD
- dosah 9.3m, úhel záběru 360°
- montážní výška až 2.4-3.6m
- nastavení citlivosti 1-2 pulzy
- digitální teplotní kompenzace
- auto. přizpůsobení citlivosti
- dodávka včetně baterie CR123



### Ťisňové tlačítko

PR-ELITE-PA DP-W

obj.č. 013 33310

- dvojtlačítková verze
- tichý/hlasitý Panik
- klíč pro reset poplachové paměti
- životnost baterie cca 4 roky
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní magnetický kontakt

ELITE-CONTACT-W

obj.č. 013 34201

- dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže
- funkce vyřazení interního magnet. kontaktu
- 2× externí NC vstupy
- dodávka včetně baterie CR123



### Otřesový detektor s mag. kontaktem

ELITE-IMPAQ-PLUS-W

obj.č. 013 37101

- vícebarevná LED signalizace pro nastavení
- citlivosti a dosahu
- dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže
- funkce vyřazení interního magnet. kontaktu
- dodávka včetně baterie CR123



### Vnitřní miniaturní magnetický kontakt

MICRO-CONTACT-W 1w

obj.č. 013 34205

- miniaturní velikost 57x27.5x8.2mm
- LED pro kontrolu a naučení
- životnost baterie cca 3 roky
- barva bílá, šedá, hnědá
- montáž na šroubky nebo přilepit
- dodávka včetně baterie CR2450



### Vnitřní miniaturní vibrační detektor

MICRO-SHOCK-W 1w

obj.č. 013 34208

- miniaturní velikost 57x27x8.2mm
- nastavení 5 úrovní citlivosti
- LED pro kontrolu a naučení
- barva bílá, šedá, hnědá
- montáž na šroubky nebo přilepit
- dodávka včetně baterie CR2450



## Bezdrátový zabezpečovací systém

### Vnitřní detektor plynu CO

**ELITE-CO-W**

obj.č. 013 33910

- ❑ vlastní akustická a optická signalizace
- ❑ možnost použití i jako autonomní přenosný detektor
- ❑ uživatelský test
- ❑ životnost senzoru CO 10 let
- ❑ životnost baterie cca 4 roky
- ❑ dodávka včetně lithiové baterie 2× 1.5V AA



### Požární opticko-teplotní detektor

**PR-OH-W**

obj.č. 013 33900

- ❑ optický a teplotní senzor,
- ❑ vestavěná piezo siréna 85dB,
- ❑ životnost baterie cca 1.5roku,
- ❑ dodávka včetně alkalické baterie 3× 1,5V AAA
- ❑ výrobce APOLLO



### Venkovní digitální infrapasivní detektor

**EXTERNAL-TD-W**

obj.č. 031 32004

- ❑ bezdrátový dvojitý PIR, zrcadlová optika
- ❑ nastavitelný dosah 2, 5, 8 a 12m
- ❑ prostorová charakteristika
- ❑ úhel záběru 90°, otočný o 180°
- ❑ nastavení denní/noční režim
- ❑ životnost baterie cca 4 roky
- ❑ barva bílá nebo černá
- ❑ dodání včetně 2× AA lithiové baterie



### Venkovní infrapasivní detektor

**GJD D-Tect x MKII**

obj.č. připravujeme

- ❑ technologie QUAD PIR
- ❑ verze dosahu 30x30, 40x8 nebo 50x10m
- ❑ nastavitelná funkce PET nebo záclona
- ❑ montážní výška 3-4m
- ❑ IP65
- ❑ baterie (2× CR123) nejsou součástí dodávky



### Venkovní bezdrátová siréna

**PR-ODYSSEY-5W**

obj.č. 013 34010

- ❑ piezo siréna 105dB
- ❑ vysoce svítivý LED blikáč
- ❑ životnost baterie až 5 let
- ❑ dodávka včetně 8× 1.5V AA lithiové baterie



### Modul bezdrátové venkovní sirény

**ODYSSEY-X-W**

obj.č. 013 34011

- ❑ piezo siréna 105dB
- ❑ vysoce svítivý LED blikáč
- ❑ životnost baterie až 5 let,
- ❑ dodávka včetně 8× 1.5V AA lithiové baterie
- ❑ až 16 různých krytů (kombinace barev a tvarů)

