



Spojte detektory OPTEX napájené z baterie s bezdrátovou mesh technologií Ricochet®

Vytvořte kompletní bezdrátový zabezpečovací systém začleněním venkovních detektorů do vaší ústředny s podporou Ricochet technologie.

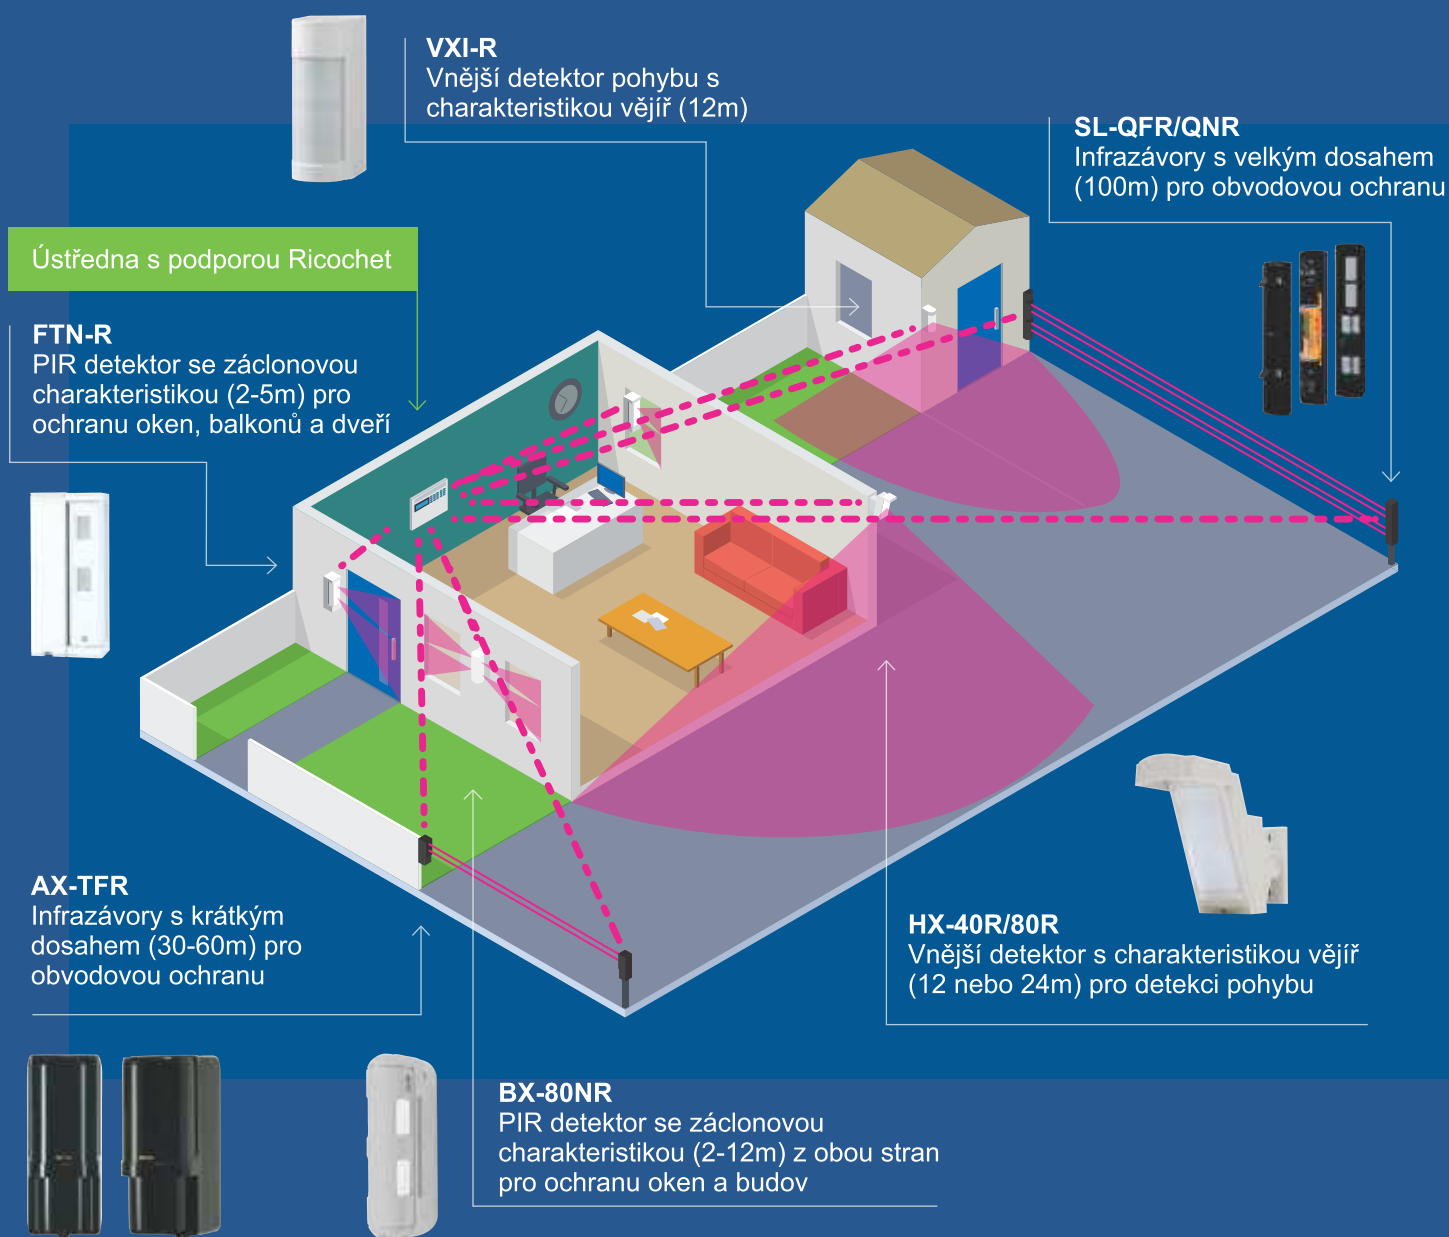

Jak přidat venkovní detektory OPEX do ústředny s podporou technologie Ricochet

Rádiový modul BGR-01 byl navržen pro připojení jakéhokoliv detektoru OPEX napájeného z baterie k bezdrátové nadstavbě Ricochet na poplachovou ústřednu Premier Elite, ver. 3.01 a vyšší. Ústředna rozlišuje jednotlivé modely připojených detektorů OPEX ihned, jakmile jsou připojeny. Modul BGR-01 se instaluje do zadní části detektoru a je dodáván s napájecí baterií typu CR123A a všemi nezbytnými propojovacími kablíky potřebnými k propojení s detektorem.

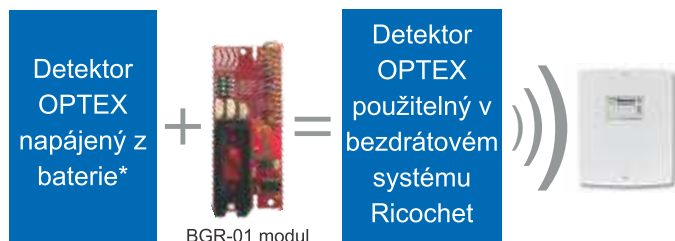

*Viz. níže, seznam kompatibilních venkovních detektorů napájených z baterie





Venkovní detektory OPEX kompatibilní s bezdrátovým modulem BGR-01

Modul BGR-01 je možné zakoupit samostatně a je kompatibilní s bateriemi napájenými detektory OPEX uvedenými v seznamu níže. Pro zajištění plné funkcionality infrazávěr je nutné počítat se dvěma moduly BGR-01 pro jeden pár infrazávěrů. Jeden modul pro vysílač a druhý modul pro přijímač.

Detektor OPEX napájený z baterie (Potřebné dva moduly BGR-01 pro jeden pár infrazávěrů)

Model	Detekční vzdálenost	Volitelné frekvenční kanály	Signalizace stavu do bezdrátového modulu				Poplach	Slabá baterie	Nevhodné podmínky (DQ výstup)	Tamper		
			Poplach	Slabá baterie	Nevhodné podmínky (DQ výstup)	Tamper						
AX-100TFR	30m	•	•	•	•	•	•	•	•	 AX série	 SL série	
AX-200TFR	60m	•	•	•	•	•	•	•				
SL-350QFR	100m	•	•	•	•	•	•	•				
SL-350QNR	100m	-	•	•	•	•	•	•				

Venkovní PIR detektory napájené bateriemi

Model	Detekční vzdálenost	Charakteristika	Duální technologie (PIR + MW)	PET odolnost	Signalizace stavu do bezdrátového modulu				Poplach	Slabá baterie	Anti-masking	Tamper		
					Poplach	Slabá baterie	Anti-masking	Tamper						
FTN-R	2-5m	Záclona	-	•	•	•	-	•	 FTN série	 BX série				
FTN-RAM			-	•	•	•	•							
BX-80NR	1-12m na obě strany max. 24m)	Záclona	-	•	•	•	-	•	 VXI série	 HX série				
VXI-R	12m-90°	Vějíř	-	•	•	•	-	•						
VXI-RAM	12m-90°	Vějíř	-	•	•	•	•	•						
VXI-DRAM	12m-90°	Vějíř	•	•	•	•	•	•						
HX-40RAM	12m-85°	Vějíř	-	•	•	•	•	•						
HX-80NRAM	24m úzká	Záclona	-	•	•	•	•	•						

ATIS group
s.r.o.

VELKOOBCHOD SE ZABEZPEČOVACÍMI SYSTÉMY

www.atisgroup.cz

PRAHA centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 PRAHA 10

☎ 242 402 111, mobil 608 446 600

@ praha@atisgroup.cz

BRNO pobočka

✉ Vídeňská 102
619 00 BRNO

☎ 242 402 470, mobil 775 335 889

@ brno@atisgroup.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

☎ 242 402 480, mobil 777 335 868

@ budejovice@atisgroup.cz

ATIS GROUP s.r.o. - SLOVENSKO

✉ Ružomerská 6
821 05 BRATISLAVA

☎ +421 (2) 45 241 015

@ bratislava@atisgroup.sk