Elektromechanický samozamykací hluboký zámek ABLOY EL561 - oboustranná kontrola vstupu

Použití

- Vhodný pro požárně odolné dveře s **oboustranou** kontrolou vstupu .
- Pro vnitřní i plášťové plné dveře - např. dřevěné.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Lze použít do bezpečnostních dveří.
- Nedělenný čtyřhran pro oboustrannou kontrolu vstupu.
- Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.

Výhody

- **pravolevý - oboustranná střelka**
- **samozamykací**
- **oboustranné odblokování zámku - v reverzním režimu**
- **kompletní certifikace**
- **napájení v rozsahu 12-24V DC**
- **dvoubodové uzamčení dveří**

Popis funkcí zámku

- Po příchodu aktivačního signálu je sepnut ovládací mechanizmus zámku a je možné stiskem kliky zatáhnout závoru a projít dveřmi.
- Zámek je možné provozovat v **denním režimu**, kdy je zámek po stanovenou dobu trvale odblokován.
- Zámek je možné vždy otevřít pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- **Zámek musí být vždy osazen kováním typu klika/klika s neděleným čtyřhranem.**

Monitorovací funkce

Dveře – otevřeny / zavřeny
Klika – stisknuta / volná
Klíč – odemyká / volný
Závora - zatažena / vysunuta
Nutné použít kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Samozamykací funkce

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech.
Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.

Možnosti nastavení zámku:

Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika.

„2" fail secure
Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

„3" fail safe – funkce EPS - reverzní režim
Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky = oboustranná kontrola vstupu.

Pro řešení chráněných únikových východů dle normy EN179 a EN1125 použijte zámky EL560 nebo EL566.

Certifikáty a návody k zámku můžete stáhnout po načtení QR kódu.

EMC
200 000
BT4
EN 1634

Certifikace

EN 1634-1	Pro požárně odolné dveře
EN 61000-6-1:2007	EMC
EN 61000-6-3:2007	EMC
EN 14846:2008	Elektrické zámky
TT	Bezpečnostní třída RC4
NBU	SS4=3
SK NBU	Stupeň „Tajné"

Schéma zapojení elektromechanických zámků ABLOY

Podrobný technický popis zámku včetně zapojení naleznete také na našich webových stránkách www.assaabloy.cz nebo použijte QR kód.

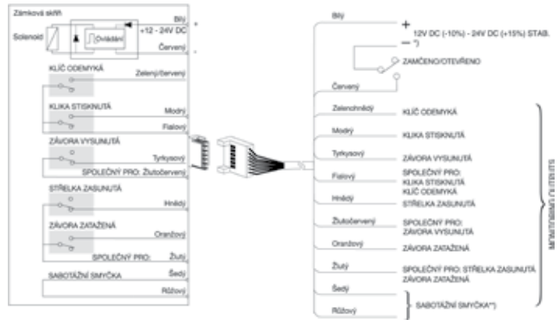

EL560/561
EL160/360

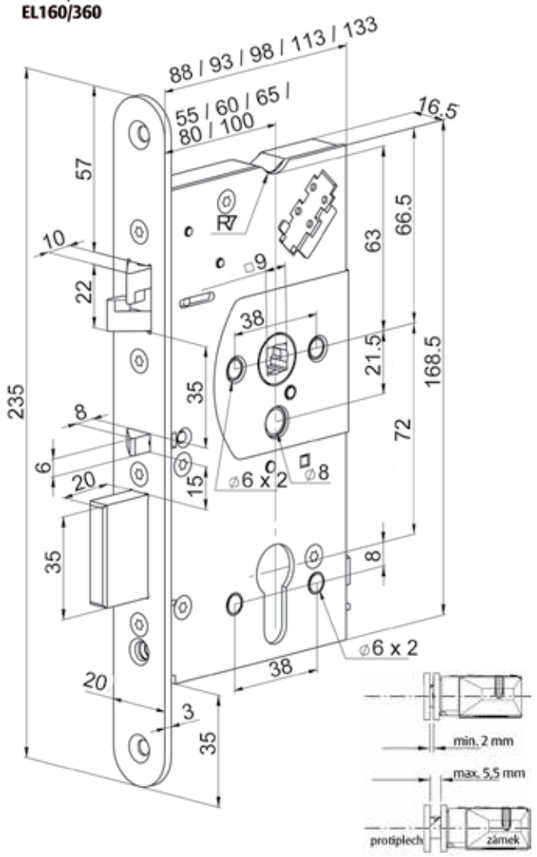

Technické údaje

Napájení	12 – 24 V DC STAB +/- 10 %
Proudový odběr	12V DC 240 mA v klidu Max. 550 mA 24V DC 130 mA v klidu Max. 300 mA
Monitorovací kontakty	Max. 0.5 A 30V AC/DC resist, 10 W
Rozsah pracovních teplot	-25°C až +70°C
Výsuv závor	závora 20 mm oboustranná střelka: 10 mm
Signalizace	dveře otevřené/zavřené klíč odemyká/volný klika stisknutá/volná závora zatažená závora vysunutá
Vyráběné backsety	**standardně 55 mm**, na objednávku 60, 65, 80 a 100 mm
Šířka čelního štítu	20 mm (na objednávku 24 mm) , nerez
Čtyřhran	nedělený 9 mm čtyřhran, s redukcí lze použít i 8 mm
Cylindrická vložka	DIN - europrofil
Dveřní vůle	2-5,5 mm
Max. rozměry dveří	v. 2520 x š.1320 mm Max. 200kg
Obsah balení	zámek, návod, upevňovací šrouby, redukce 9 na 8 mm, červíky
Rozteč zámku	**72 mm**

Příslušenství

Výrobek	Objednací číslo
Kabel s konektorem EA218 (6 m)	EL000273
Kabelová průchodka EA280 (258 mm)	EL000506
Rozpojitelná kabelová průchodka 10314-10-00	EL001294
Bezpečnostní kování SX03 4BT (klika-klika)	EL000315
Bezpečnostní kování Vaasa/72 3BT (klika-klika)	EL001956
Protiplech od EA321 až EA331 dle typu dveří vyberte odpovídající protiplech	strana 38

Vybraná objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
EL561/55/20	**EL002019**
EL561/60/20	na dotaz
EL561/65/20	EL002079
EL561/80/20	EL002152
EL561/100/20	EL002237