Elektromechanický samozamykací úzký vícebodový zámek ABLOY EL466

ABLOY®

Použití

- Pro vnitřní i plášťové rámové dveře - například ALU profil.
- Jedinečné řešení pro únikové požárně odolné dveře.
- Lze použít pro únikové dveře.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Dělený čtyřhran kliky – možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky viz. nastavení zámku.
- Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.

Výhody

- **pravolevý - oboustranná střelka**
- **možnost nastavit zámek do reverzní nebo standardní funkce**
- **čelní U-štít**
- **samozamykací**
- **paniková funkce**
- **kompletní certifikace**
- **napájení v rozsahu 12-24V DC**
- **čtyřbodové uzamčení dveří**

Popis funkcí zámku

- Po příchodu aktivačního signálu je sepnut ovládací mechanizmus zámku a je možné stiskem kliky zatáhnout závoru a projít dveřmi.
- Zámek je možné provozovat v **denním režimu**, kdy je zámek po stanovenou dobu trvale odblokován.
- Zámek je možné vždy otevřít pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Zámek musí být vždy osazen kováním typu klika/klika s děleným čtyřhranem.

Monitorovací funkce

Dveře – otevřeny / zavřeny
Klika – stisknuta / volná
Klíč – odemyká / volný
Závora - zatažena / vysunuta
Nutné použít kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Samozamykací funkce

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve čtyřech bodech.
Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.

Možnosti nastavení zámku:

Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika.

„0“ – fail secure
Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

„1“- fail safe – funkce EPS - reverzní režim
Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

Pro oboustrannou kontrolu vstupu použijte zámek EL467.

Certifikáty a návody k zámku můžete stáhnout po načtení QR kódu.

EN 1125 EN 179 EMC EN 1634 200 000 BT3

Certifikace

EN 179:2008	Pro únikové východy
EN 1125:2008	Pro panikové únikové východy
EN 1634-1	Pro požárně odolné dveře
EN1627:2012	Bezpečnostní třída RC3
EN 61000-6-1:2007	EMC
EN 61000-6-3:2007	EMC
EN 14846:2008	Elektrické zámky

Schéma zapojení elektromechanických zámků ABLOY

Podrobný technický popis zámku včetně zapojení naleznete také na našich webových stránkách www.assaabloy.cz nebo použijte QR kód.

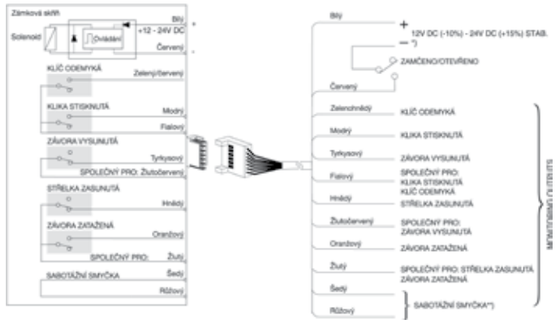

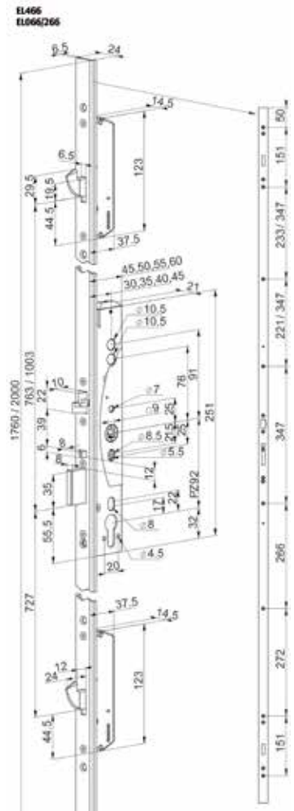

Technické údaje

Napájení	12 – 24 V DC STAB +/- 10 %
Proudový odběr	12V DC 240 mA v klidu Max. 550 mA 24V DC 130 mA v klidu Max. 300 mA
Monitorovací kontakty	Max. 0.5 A 30V AC/DC resist, 10 W
Rozsah pracovních teplot	-25°C až +70°C
Výsuv závor	závora 20 mm oboustranná střelka: 10 mm háky 24 mm
Signalizace	dveře otevřené/zavřené klíč odemyká/volný klika stisknutá/volná závora zatažená závora vysunutá
Vyráběné backsety	**standardně 35 mm**, na objednávku 30, 40 a 45 mm
Šířka čelního štítu	24 mm , nerez
Délka čelního štítu	1760 nebo 2000 mm, U profil
Čtyřhran	dělený 9 mm čtyřhran, s redukcí lze použít i 8 mm
Cylindrická vložka	DIN - europrofil
Dveřní vůle	2-5,5 mm
Max. rozměry dveří	v. 2520 x š.1320mm Max. 200kg
Obsah balení	zámek, návod, upevňovací šrouby, redukce 9 na 8 mm, červíky
Rozteč zámku	**92 mm**

Příslušenství

Výrobek	Objednací číslo
Protiplech k hákům zámku - EA306	EL001393
Kabel s konektorem EA218 (6 m)	EL000273
Kabelová průchodka EA280 (258 mm)	EL000506
Rozpojitelná kabelová průchodka 10314-10-00	EL001294
Bezpečnostní kování SX43 4BT (klika-klika)	EL000028
Bezpečnostní kování Vaasa/92 3BT (klika-klika)	EL001954
Protiplech od EA321 až EA331 dle typu dveří vyberte odpovídající protiplech	strana 38

Vybraná objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
EL466 /30/24/1760	EL001389
EL466/30/24/2000	EL001438
EL466/35/24/1760	**EL001559**
EL466/35/24/2000	**EL001517**
EL466/40/24/1760	EL001978
EL466/40/24/2000	EL001779
EL466/45/24/1760	EL001725
EL466/45/24/2000	EL001576