

Technische Daten:
Zeich.-Nr. GTR048000A07 / FE230

(Technical Data:
drawing number: GTR048000A07 / FE230)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
 (Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
 (nominal voltage)
 Einschaltdauer: 100%
 (duty cycle)
 Nennleistung: 1,6 W
 (nominal power)
 Haftkraft: 400N
 (holding force)

mit Unterbrecher-Drucktaster
 (with breaker push-button)
 Tüllen lose mitgeliefert
 (spouters delivered loosely)

EN1155 (1997+A1:2002)

CE 0786
 CPD 20435 08



3	5	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---



Drucktaster unten, Kabeldurchführung
 mit Tülle an der Seite.
 (Push-button underside, cable
 bushing with spout on the side.)



Drucktaster seitlich, Kabeldurchführung
 mit Tülle an der Unterseite.
 (Push-button on the side, cable
 bushing with spout underside.)

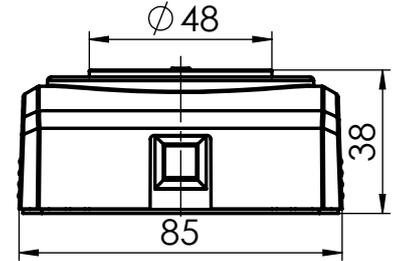

Senkung
 (counterbore)
 DIN 74-Am4

