


HCB-6001 Rychlý návod

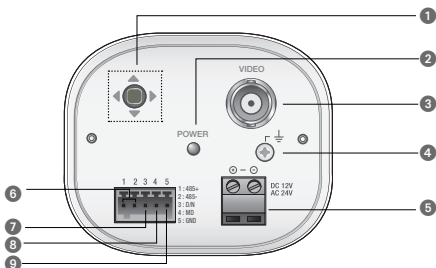

- 1 Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
- 2 Kontrolka napájení : Rozsvítí se, když do kamery přichází správný proud.
- 3 Výstup obrazu : Výstup videosignálů je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEOA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- 4 UZEM.
- 5 Konektor napájení : Pro připojení kabelu napájení.
- 6 Řídicí vstup RS-485 : NABÍDKU NASTAVENÍ můžete řídit skrze tento vstup s použitím externích ovladačů, jako je dálkový ovladač podporující komunikaci RS-485.
- 7 Vstup Den a Noc : Připojením externího signálu k tomuto vstupu může přepnout na režim Den a Noc.
- 8 Výstup detekce pohybu : Skrze tento port vycházejí výstupní signály detekce pohybu.
- 9 Zdířka uzemnění

MAIN SETUP

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ←	→ AHD/ CVBS/CVI/TVI
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→ ZÁKLADNÍ / DAY/NIGHT / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. D-WDR	ZAP ←	→ ZAP / VYP
4. WHITE BAL	ATW	→ ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWC → SET
5. EXPOZICE	←	→ JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSNR4 / OPLACENÍ
6. PODSVÍCENÍ	VYP	→ VYP / USER BLC / HLC / WDR
7. SPECIÁL	←	→ DISPLAY / COMM ADJ / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB/ OPLACENÍ
8. SIMPLE FOCUS	←	→ SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / MANUAL / AFTER D/N / OPLACENÍ
9. VÝROBEK	ULOŽIT	→ ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET