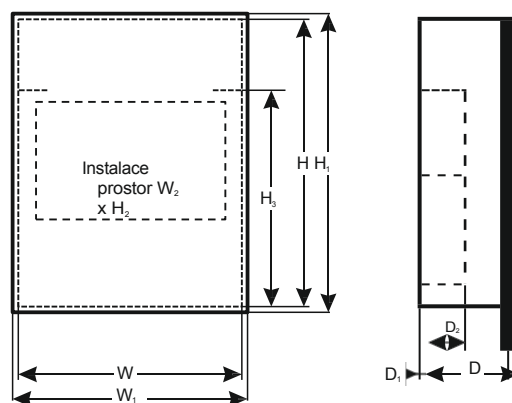


KÓD:
NÁZEV
AWO532W v.1.3/IV
RACK 3U vertikální s krytem
EN**DESTINACE**

Vertikální povrchově montovaná skříň RACK 3U je univerzálním řešením pro organizaci a ochranu před neoprávněným přístupem nebo krádeží zařízení ve standardu RACK 10"/19" s celkovou výškou až 3U. Má speciální systém pro zavěšení zařízení s možností výběru 4 montážních výšek a pohodlný způsob vyjmutí zařízení ze skříně. K dispozici jsou také speciální držáky pro montáž popruhů pro zařízení bez montážního standardu RACK. Uvnitř je dvojité ~ 230 V zásuvka s napájecím konektorem vybaveným skleněnou pojistkou.

Konstrukce skříně je v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože osobní údaje musí být chráněny a bezpečně uloženy (možnost instalace dvou zámků s různými kódy).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=535, V=540, H+H ₁ =163+14 [-/+2mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š ₁ =541 V ₁ =545 [-/+2mm]
Montážní prostor:	Š ₂ =530 V ₂ =380, H ₂ =155 [-/+2mm]
Poloha profilů RACK 10"/19":	V ₃ =440 nebo 365 nebo 310 nebo 255 nebo 155 [-/+2 mm]
Prostor pro baterii:	4x7 Ah; 2x17 Ah
Čistá/hrubá hmotnost:	8,16 / 9,14 [kg]
Provozní podmínky:	Teplota: -10° C + +40° C relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Materiál:	ocelový plech DC01, tloušťka: 1 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003 (bílá)
Určení:	vnitřní
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	1 x mikropsínač: otevření krytu 0,5 A; 50 V DC max. NC – normálně uzavřené kontakty Volitelně: 1 x mikropsínač: odpojení od stěny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje PKAZ067)
Uzavření:	šroubované: šroub x 2
Komponenty:	2x držák RACK 3U
Poznámky:	Volitelně: možnost instalace dvou zámků (MR008 – odlišný kód), vzdálenost od stěny (montážní plocha) – 14 mm RACK držáky – 3U
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky

Ukázka montáže:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.